


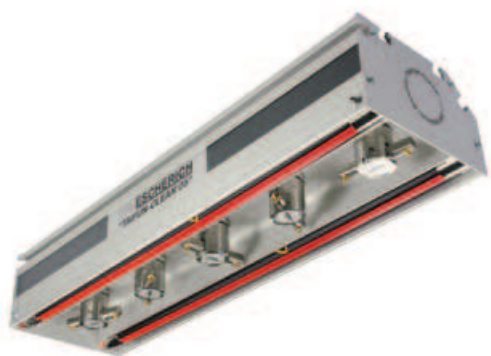

TAIFUN-CLEAN 05

- Berührungslose Reinigung mit pulsierender Druckluft aus Rotationsdüsen
- Zum Einbau für individuelle Absauglösungen
- Kompakte Bauform
- Zwei Ionisationsstäbe zur Beseitigung elektrostatischer Oberflächenladungen
- Einfache Montage in Maschinen und Anlagen durch verschiebbare M8 Nutensteine
- Arbeitsbreiten von 100 – 2000 mm (Sonderlängen auf Anfrage)
- Auch als EX-Ausführung lieferbar
- Option: Drehzahlüberwachung
- Non-contact cleaning with pulsed compressed air from rotating nozzles
- For integration into individual suction system solutions
- Compact design
- Two ionizing bars to eliminate electrostatic surface charges
- Simple mounting on machines and plants with sliding M8 nuts
- Working width 100 – 2000 mm (customized lengths possible)
- Version for hazardous area
- Option: rotation control

Typ Model	Arbeitsbreite Working width	Arbeitsbreitenschrittweite Working width stepsize	Typ Rotationsdüse Model rotating nozzle	Betriebsdruck Operating pressure	Ø Absaugstutzen Ø Suction nozzle	Ionisation Ionization	Gewicht bei Mindestarbeitsbreite Weight at minimum working width	Gewicht je zusätzlicher Arbeitsbreitenschrittweite Weight per additional working width	Artikelnummer Item number
	mm	mm		bar	mm	Menge Qty	kg	kg	
TC05	100-2000	100	TCR-7A-070	1,0-3,5	-	2	1,7	+1,1	**


** siehe Bestellschlüssel see ordering example

Bestellschlüssel Ordering Example

TC05-0800-02-R(L)



Technische Zeichnung Technical Drawing

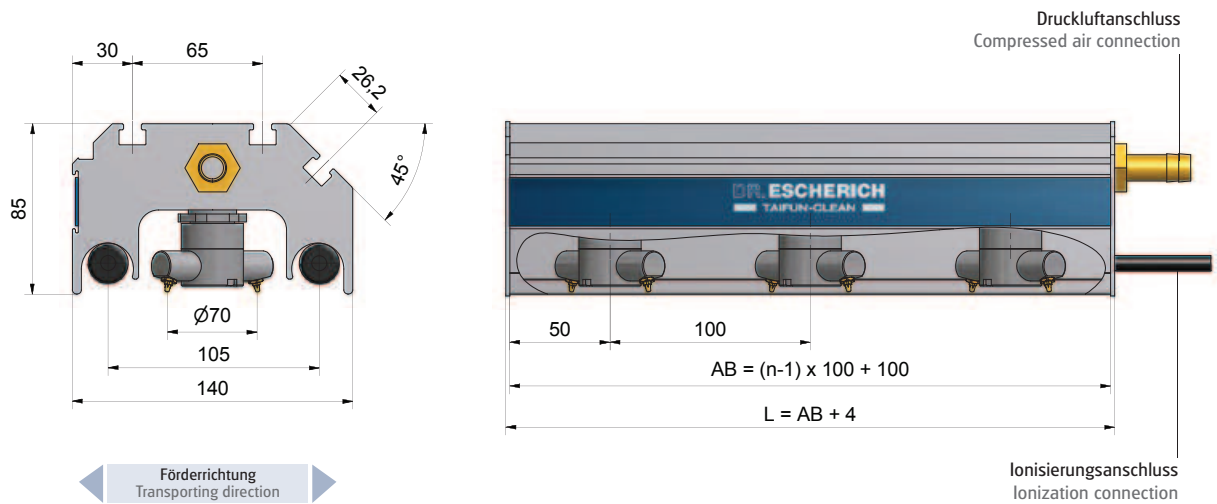

AB: Arbeitsbreite Working width
 n: Anzahl der Rotationsdüsen Number of rotating nozzles
 L: Länge Length

Druckluftverbrauch Air Consumption

