
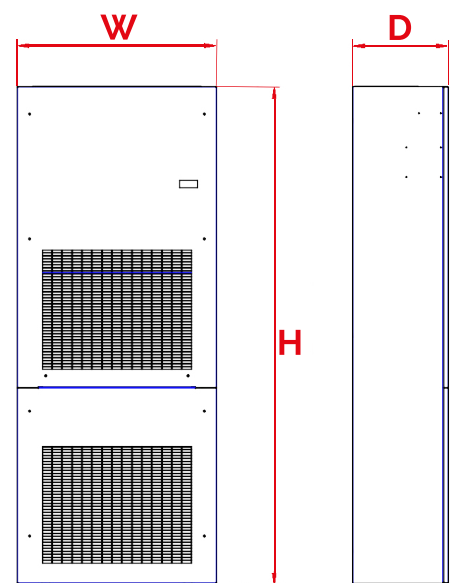
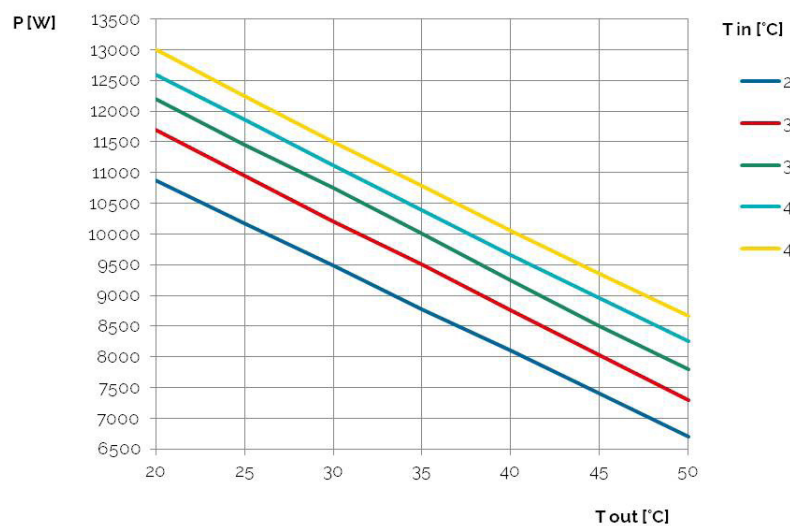


Module - EVEAo

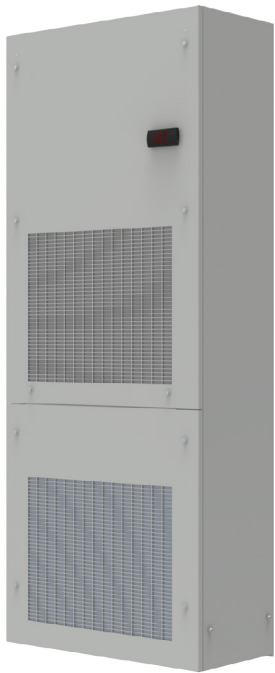

CODICE- CODE - ARTIKELNUMMER - CÓDIGO	M.U.	EVEA0002617000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity- Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50 - DIN3168	W	10000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50-DIN3168	W	7800
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentación eléctrica	V-ph-Hz	400-3-50 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondità - Height/width/Depth - Höhe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HxWxD)	mm	2000x800x383
Corrente Max assorbita - Max absorbed current - Max. Stromaufnahme - Corriente máxima absorbida (1)	A	7
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque	A	40
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T	A	16
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - DIN3168	W	4500
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo	m³/h	2980
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario	°C	+25 / +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente	°C	+20 / +50
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de protección del armario	IP	54
Rumorosità - Noise Level - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	76
Peso - Weight - Gewicht - Peso	kg	150

(1) (CE- L35L35)